

Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri

Maksimum enerji tasarrufu ve satışta pozitif etki



Dođru Aydınlatma


Dođru aydınlatma tekniđi uygulanan satış alanlarında, ışık konforu, güvenlik hissi ve etkileyicilik faktörlerinin devreye girmesiyle müşteri ziyaret sıklığında artış sağlanır



Kamaşma Kontrollü
Armatürler



Kamaşma Kontrolsüz
Armatürler



Çevre Aydınlatmalı
İstasyon



Çevre Aydınlatmasız
İstasyon

Kalıcı

Tüm LUXAR ürünleri termal, elektronik tasarım açısından uzun ömür kriterlerini yerini getirmek üzere tasarlanmıştır.

- LED Lamba Gruplarında 2 yıl
- LED Floresan Gruplarında 3 yıl
- Ve LED Armatür gruplarında 3 yıla kadar standart ürün garantisi bulunmaktadır.

Tutumlu

- Metal Halide, Floresan ve Kompakt floresan alternatiflerine göre %60 enerji tasarrufu sağlar.
- Aydınlatma kaynaklı CO2 salınımınızı ortalama %60 azaltır.

Kanopi Aydınlatması

2504 Serisi LED Kanopi Armatürü

- Çeşitli tavan tipleri için farklı çerçeve opsiyonları
- 66% enerji tasarrufu
- IP66 Sızdırmazlık
- Enjeksiyon metal gövde ve şık optik tasarım
- Temperli Ön Cam
- 50.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar



Enerji Tasarrufu: 66%



Teknik Özellikler

- Enerji Tüketimi :60-90W
- Renk Sıcaklıkları: 3000K, 4000K, 6000K
- Işık Akısı :7000-10000lm
- Güç Faktörü: >0.9

Çevre Aydınlatması

5001-5002 Serisi LED Sokak Armatürü

- 62% enerji tasarrufu
- IP66 sızdırmazlık
- 50.000 saat ürün ömrüyle düşük bakım maliyetleri



Enerji Tasarrufu: %55



Teknik Özellikler

- Enerji Tüketimi: 45-150W
- Sızdırmazlık: IP66
- Çalışma Sıcaklığı: -30C +45C
- Işık Akısı: 7000-15000lm
- Güç Faktörü: >0.9

Dış Cephe, Bayrak Direği, Peysaj Aydınlatması 5003, 5004 Serisi LED Projektör

- 62% Enerji Tasarrufu
- IP66 Sızdırmazlık
- 50.000 saat ürün ömrüyle düşük bakım maliyetleri



5 Years Saving:1400TL
Enerji Tasarrufu: 62%



- Güç Tüketimi: 60-150W
- Sızdırmazlık IP65
- Çalışma Sıcaklığı: -30C +45C
- Işık Akısı: 7000-15.000lm
- Güç Faktörü: >0.9

Totem ve Gizli Aydınlatma

EC Serisi T8 LED Tüp ve DP-DE Serisi LED Bar

- 60% Enerji Tasarrufu
- Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve amber renk opsiyonları mevcuttur
- İsteğe bağlı IP67 poliüretan kaplamayla maksimum sızdırmazlık sağlanabilir
- 50.000 saat ürün ömrüyle düşük bakım maliyetleri



Enerji Tasarrufu: 60%



Teknik Özellikler

- Güç Tüketimi:
9.5W, 13W, 17W, 20W
- G13 Duy
- Uzunluk: 590mm, 890mm, 1200mm, 1500mm
- Renk Sıcaklıkları: 3000K, 4000K, 6500K
- Güç Faktörü: >0.9

Kozmetik ve Konsept Satış Alanları

LED Ray Sistemi ve Ayarlanabilir LED Spotlar

- Metal Halide armatürlere göre %60 enerji tasarrufu ve 10 kata kadar uzun ömür
- Cıva, kurşun gibi sağlığa zararlı maddeler içermediği için gıda reyonlarında kullanıma uygundur
- 50.000 Saat ürün ömrü



Enerji Tasarrufu: %64




Teknik Özellikler

- Güç Tüketimi: 12W, 19W, 30W, 40W
- Işık Akısı: 3500lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.95
- Montaj: Raya monte ve Sıva Altı

Satış Alanları

Sıva Altı LED Armatür

- Yüksek lümen ve 500 lux üzeri aydınlık seviyesi
- Floresan armatürler göre %50 enerji tasarrufu sağlar
- İnsan sağlığını tehdit eden cıva, kurşun gibi maddeler içermediği için gıda reyonlarında rahatlıkla kullanılabilir
- 50.000 saat ürün ömrüyle düşük bakım maliyetleri

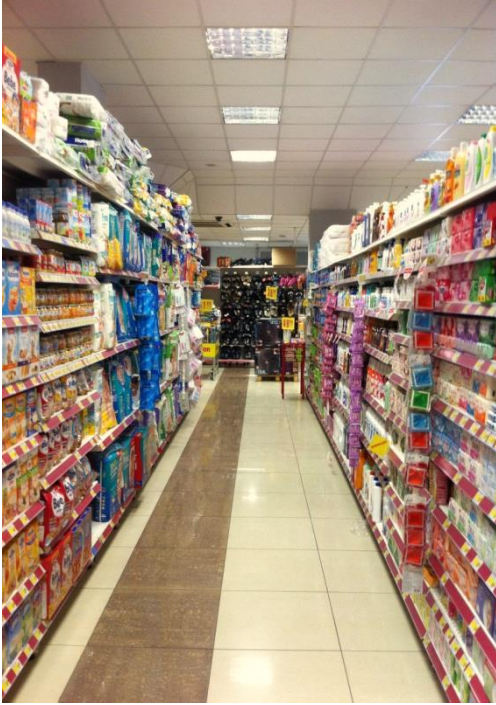

Enerji Tasarrufu: 60%



Teknik Özellikler

- Güç Tüketimi: 40W'a kadar
- Işık Akısı: 3650lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.95
- Montaj Tipi: Taşyünü, Alçıpan

Soğutucu Dolap ver Raf Altı Lamba Dönüşümü

EC Serisi T8 LED Tüp

- 60% Enerji Tasarrufu
- Kolay bakım
- Isı yayılımı çok düşük olduğu için soğutucu dolapların devreye girme sürelerinde %20 iyileştirme sağlar
- İnsan sağlığını tehdit eden cıva, kurşun gibi maddeler içermediği için gıda reyonlarında rahatlıkla kullanılabilir
- 50.000 saat ürün ömrüyle düşük bakım maliyetleri



Enerji Tasarrufu: 60%



Teknik Özellikler

- Güç Tüketimi: 9.5W, 13W, 18W, 27W
- G13 Duy
- Uzunluklar: 590mm, 890mm, 1200mm, 1500mm
- Renk Sıcaklığı: 3000K, 4000K, 6500K
- Işık Akısı: 3100lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.90

Ofisler

Luxar ürünleri düşük kamaşma değerleriyle dengeli ve estetik aydınlatma çözümleri sunar.



3600 Serisi Kamaşma
Kontrollü LED Armatür

WC

Aynı önü aydınlatmayla desteklenmiş downlight uygulamaları geneldir.



9101 Serisi
LED Downlight



9601 Serisi Kademeli
LED Downlight



9301 Serisi Trimless Mini
LED Downlight



Kesintisiz Mikro Lineer



9401 Serisi
LED Downlight

Depolar

LED Etanj Armatürler

- 60% Enerji Tasarrufu
- IP65 sızdırmazlıkla yüksek nem koşullarında bile sorunsuz çalışma
- 50.000 saat ürün ömrüyle düşük bakım maliyetleri



Enerji Tasarrufu: 60%



Teknik Özellikler

- Güç Tüketimi: 28W, 34W
- Sızdırmazlık IP65
- Çalışma Sıcaklığı: -30C +40C
- Işık Akısı: 3400lm
- Güç Faktörü: >0.95
- Montaj Tipi: Sıva Üstü

İletişim

Merkez Ofis

Kasap Sokak, Kılıç Apt. No:13 K:2, Esentepe 34394 Şişli İstanbul Turkey

Tel: +90 212 272 63 51

Fax:+90 212 356 95 30

E-mail: sdanis@luxar.com.tr

Fabrika

Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi, 16.Sokak No:3 Yunus Emre 45140 Manisa Turkey

Tel: +90 236 214 06 30

Fax:+90 236 214 06 33