

Otomotiv Shoowrom ve Servis için LED Aydınlatma Çözümleri

Satışa pozitif etki, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri



Etkileyici

Büyük yatırımlarla oluşturulan mağazalarınızda sergilediğiniz ürünlerinizin doğru aydınlatma ile sunulması çok önemlidir. LUXAR LED Armatürleri ile hem ürünlerinizin güzelliğini ortaya çıkarabilir hem de müşterilerinizin mağazanızda daha fazla vakit geçirmesi için rahat bir ortam yaratabilirsiniz.

Mağaza uygulamaları için özel geliştirilmiş 80 ve üzeri CRI değerine sahip yeni nesil LED'lerle ürünlerinizi gerçek renkleri ile sergileyebilir, müşterilerinizde etkileyici izlenim bırakabilirsiniz.



Düşük CRI LED Armatürler



Yüksek CRI LED Armatürler

Uzun Ömür

LUXAR ürünleri termal, elektronik tasarım açısından uzun ömür kriterlerini yerini getirmek üzere tasarlanmıştır.

- ✓ LED Lamba Gruplarında 2 yıl
- ✓ LED Floresan, Armatür Gruplarında 3 yıl

Ekonomik

- ✓ – Halojen ve Metal Halide lere göre alternatif Luxar LED çözümleri %80,
- ✓ – Floresanlara göre alternatif Luxar LED çözümleri %50 enerji tasarrufu sağlar.
- ✓ – CO2 emisyonunu ortalama 50% azaltır.

T5, T8 G24, 2G11 Floresan LED Dönüşümü

- %50 enerji tasarrufu
- Mevcut manyetik balastlı armatürlerde çıkar-tak yöntemiyle kolay kurulum opsiyonu
- Darbelere dayanıklı polikarbonat ön lens
- 50.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar



Teknik Özellikler

- Enerji Tüketimi :10.5W, 21W, 25W
- G13 Duy
- Sızdırmazlık IP20
- Uzunluklar: 590mm, 1200mm, 1500mm
- Renk Sıcaklıkları: 3000K, 4000K, 6000K
- Işık Akısı :2400lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.9

Enerji Tasarrufu: 50%

Showroom Alanı

LUXAR spot armatürlerini kullanarak hem müşterilerinizin rahatça vakit geçirmesini sağlar, hem de onları ürünlere yönlendirerek satışlarınızı arttırabilirsiniz Ayrıca, gizli aydınlatma ile mağazanızda ferahlık hissi uyandırabilirsiniz.



6101 Serisi
Led Ray Spot



6103 Serisi
Led Ray Spot



9102 Serisi
LED Downlight



9700 ve 9701 Serisi Tekli
Çiftli veya Üçlü LED
Akrobat





1502 Serisi LED
Mikro Lineer
(Gizli Aydınlatma)

Ofis Alanları

Kamaşma Kontrollü 3600 Serisi LED Armatürler

- Çift katman optik kontrol sayesinde düşük kamaşma, UGR<16
- 60% enerji tasarrufu
- EN60598 sertifikalı
- 40.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar.

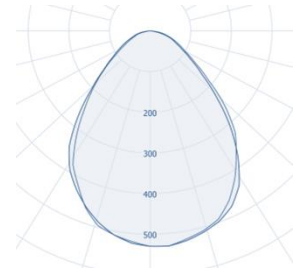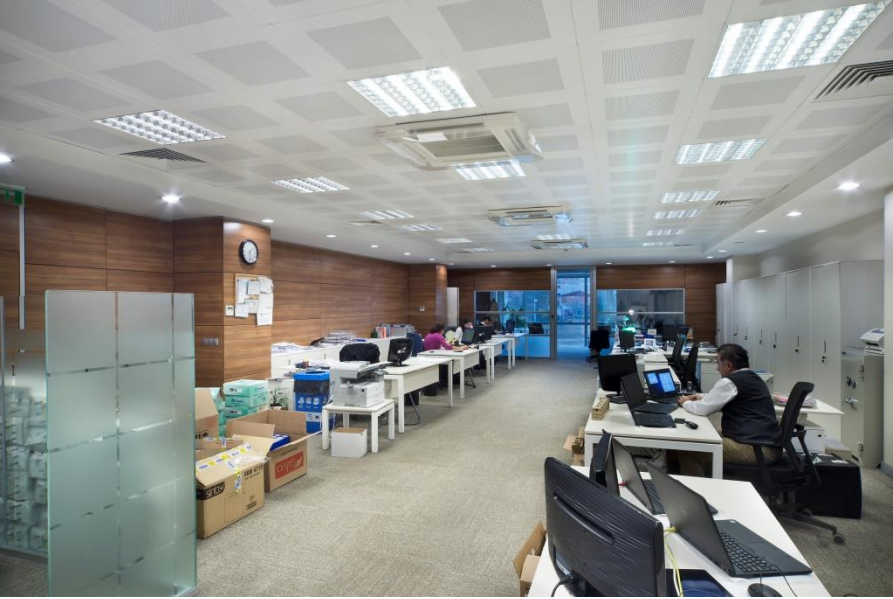


Teknik Özellikler

- Enerji Tüketimi: 30W and 40W
- Sızdırmazlık: IP40
- Işık Akısı: Up to 3600lm
- Güç Faktörü: >0.9, THD<%10
- Montaj opsiyonları: Alçıpan, Taşyünü, Clip-in
- DALI ve acil durum kiti opsiyonlu

Enerji Tasarrufu: 60%

Alçak Tavan Servis Alanı Aydınlatma(3-6m) Midi, Makro, Neo Alçak Tavan Armatürler

- 150lm/W 'a varan ultra verim
- %50 enerji tasarrufu
- EN60598 sertifikalı
- 50.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar
- Geniş ışık dağılımıyla homojen aydınlatma



Teknik Özellikler

- Sızdırmazlık: IP54, IP65
- Renk Sıcaklıkları: 3000K, 4000K, 6500K Min 80CRI
- Işık Akısı: 8500lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.9, THD<%10
- DALI ve acil durum kiti opsiyonlu
-

Enerji Tasarrufu: 60%

Yüksek Tavan Servis Alanı Aydınlatma(6-15m) 2401, 2501, 2507, 2506 Serisi LED Armatürler

- %50 enerji tasarrufu
- EN60598 sertifikalı
- 50.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar.
- 120lm/W yüksek verim



Teknik Özellikler


- Sızdırmazlık: IP65
- Enerji Tüketimi: 60W, 64W, 75W, 128W, 150W
- Renk Sıcaklıkları: 3000K, 4000K, 6500K Min 80CRI
- Işık Akısı: 17.500lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.9, THD<%10
- DALI ve acil durum kiti opsiyonlu

Enerji Tasarrufu: 50%

Genel Servis Alanları

Neo ve Mikro Bant LED Armatürler

- 150lm/W'a varan ultra verim
- %60 enerji tasarrufu
- Kolay kurulum ve bakım
- EN60598 sertifikalı
- 40.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar



Teknik Özellikler



- Enerji Tüketimi: 9W, 18W, 27W, 36W, 54W
- Renk Sıcaklıkları: 3000K, 4000K, 6500K Min 80CRI
- Işık Akısı: Up to 8.500lm
- Güç Faktörü: >0.9, THD<%10
- 2550 için DALI ve acil durum kiti opsiyonlu, Mikro Bant için acil durum kiti opsiyonu
- 100-240V

Enerji Tasarrufu: 60%

Boya ve Boya Kontrol Alanları

Neo, Midi ve Makro Serisi Etanj LED Armatür

- 150lm/W'a varan ultra verim
- IP65 sızdırmazlıkla yüksek nem, toz koşullarında bile sorunsuz çalışma
- IK08 darbe dayanımı, alüminyum ve PC gövde malzemeleri
- EN60598 sertifikalı
- Çalışma Sıcaklığı: -30C +45C
- 50.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar.

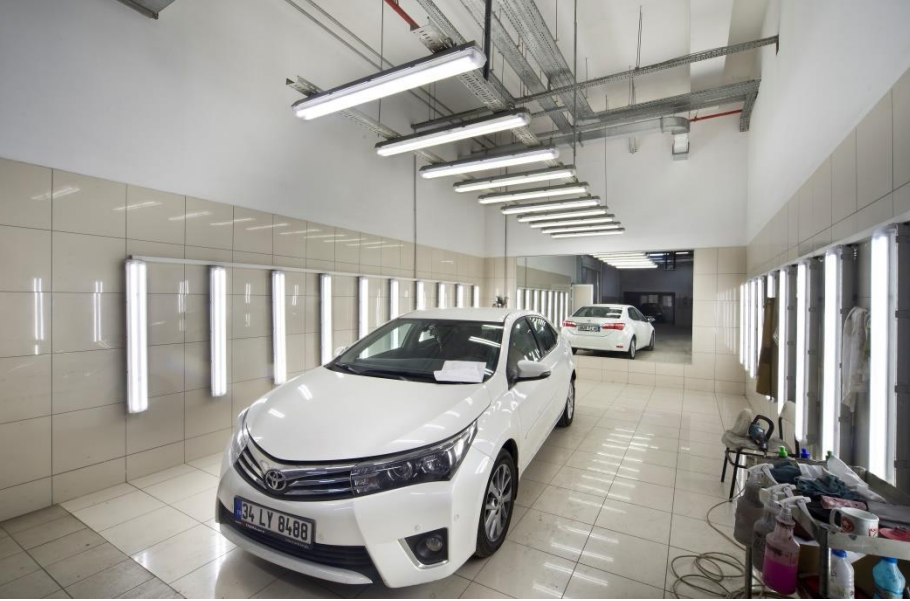

Teknik Özellikler


- Sızdırmazlık: IP65
- Enerji Tüketimi: 9W, 18W, 27W, 36W, 51W, 54W, 60W
- Renk Sıcaklıkları: -3000K, 4000K, 6500K Min 80CRI
- Işık Akısı: 7.500lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.9, THD<%10
- 2550 için DALI ve acil durum kiti opsiyonlu, Mikro Etanj için acil durum kiti opsiyonu

Enerji Tasarrufu: 60%

Yol ve Çevre Aydınlatma

LED Sokak Armatürleri ve Projektör

- 75% 'e enerji tasarrufu
- Sokak armatürler ışık dağılımı maksimum direk mesafesi için optimize edilmiştir
- Projektör EN60598 sertifikalı
- 50.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar.



Teknik Özellikler

- Sızdırmazlık: IP66
- Opsiyonlar: 30W – 420W
- Renk Sıcaklıkları: 3000K, 4000K, 6000K
- Işık Akısı: 48000lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.9

Enerji Tasarrufu: 75%

İletişim

Merkez

Kasap Sokak, Kılıç Apt. No:13 K:2, Esentepe 34394 Şişli İstanbul Turkey

Tel: +90 212 272 63 51

Fax:+90 212 356 95 30

E-mail: sdanis@luxar.com.tr

Fabrika

Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi, 16.Sokak No:3 Yunus Emre 45140 Manisa Turkey

Tel: +90 236 214 06 30

Fax:+90 236 214 06 33