

5003 Serisi LED Projektör



Özellikler

- Darbe dayanımlı temperli cam
- IP66 sızdırmazlık
- 50.000 saat L70 performansı
- Alüminyum enjeksiyon gövde
- %50 enerji tasarrufu
- 220-240V giriş voltajı, 6kV anlık darbe dayanımı
- Aktif PFC >0.95 ve THD < %10 giriş filtre devreleri
- EN60598 sertifikalı
- 3000K, 4000K, 6000K, CRI >70
- -30C +50C çalışma sıcaklığı

Uygulamalar


- Cephe aydınlatma, alan aydınlatma

Opsiyonlar

- 2700K, 5700K, >80 CRI

IK08 IP66 CE 850°C

Işık Dağılımları

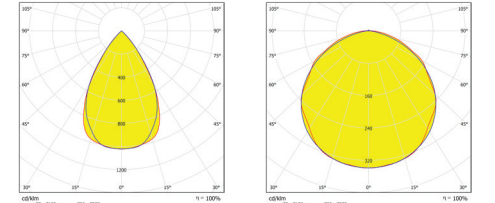

5003-XXX-XXF

5003-XXX-XXT

Ürün ID	Güç	Işık Akısı	Ağırlık	Işık Dağılımı
5003-145-XXF	45.0W	5200LM	4750gr	60 Derece
5003-160-XXF	60.0W	6500LM	4750gr	60 Derece
5003-175-XXF	70.0W	8000LM	4750gr	60 Derece
5003-100-XXF	100.0W	13000LM	4750gr	60 Derece
5003-130-XXF	130.0W	16500LM	4750gr	60 Derece
5003-145-XXT	45.0W	5700LM	4750gr	120 Derece
5003-160-XXT	60.0W	7100LM	4750gr	120 Derece
5003-175-XXT	70.0W	8800LM	4750gr	120 Derece
5003-100-XXT	100.0W	14000LM	4750gr	120 Derece
5003-130-XXT	130.0W	18000LM	4750gr	120 Derece

Boyutlar

